



QUICKshot
Artigos Esportivos

Manual de instalação

Lâmina de gatilho ajustável para CBC B19, BAM B19 e
GAMO (STS)



Índice

• Removendo a mecânica da mecânica	4
• Removendo a lâmina de gatilho	5
• Remova a trava do pino da lâmina de gatilho	6
• Instale a nova lâmina de gatilho ajustável	7
• Checagem de segurança – Parte 1	8
• Checagem de segurança – Parte 2	9
• Manual de utilização (ajustes)	10
• Informações de contato	11

Versão do documento: 1.2

Versão do Produto: 1.2

Data de publicação: 07/2015



QUICKshot
Artigos Esportivos




Atenção!

Utilize este manual como referência para a instalação.

Sugerimos a instalação desta peça por profissionais capacitados e com experiência.

Antes de iniciar, verifique se a carabina esta desarmada (desengatilhada) e descarregada.
A sua segurança deve vir em primeiro lugar.


Desmontando a carabina - Removendo a mecânica

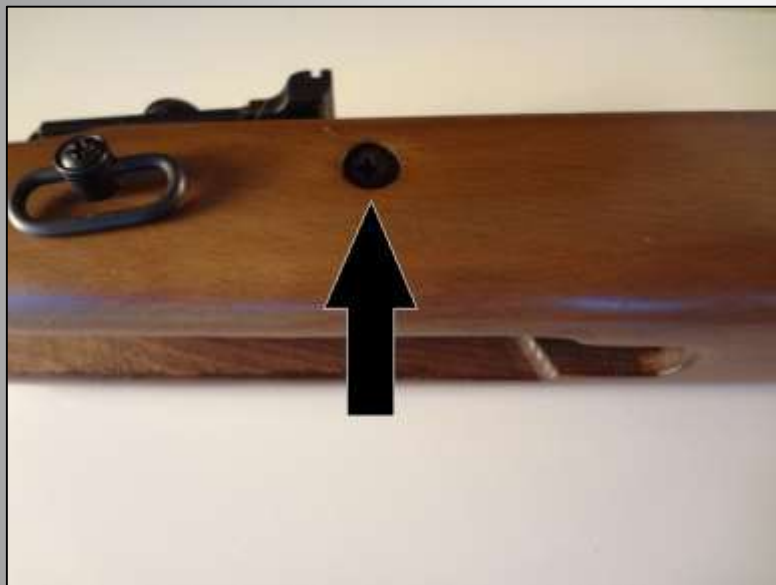

Com chaves adequadas a sua carabina (Philips ou fenda), remova os três parafusos da coronha para separar a coronha da mecânica da carabina. Dois parafusos estão localizados nas laterais e o último atrás do guarda-mato.

Agora basta cuidadosamente retirar a coronha da mecânica para ter acesso a caixa de gatilho.

Removendo a lâmina de gatilho

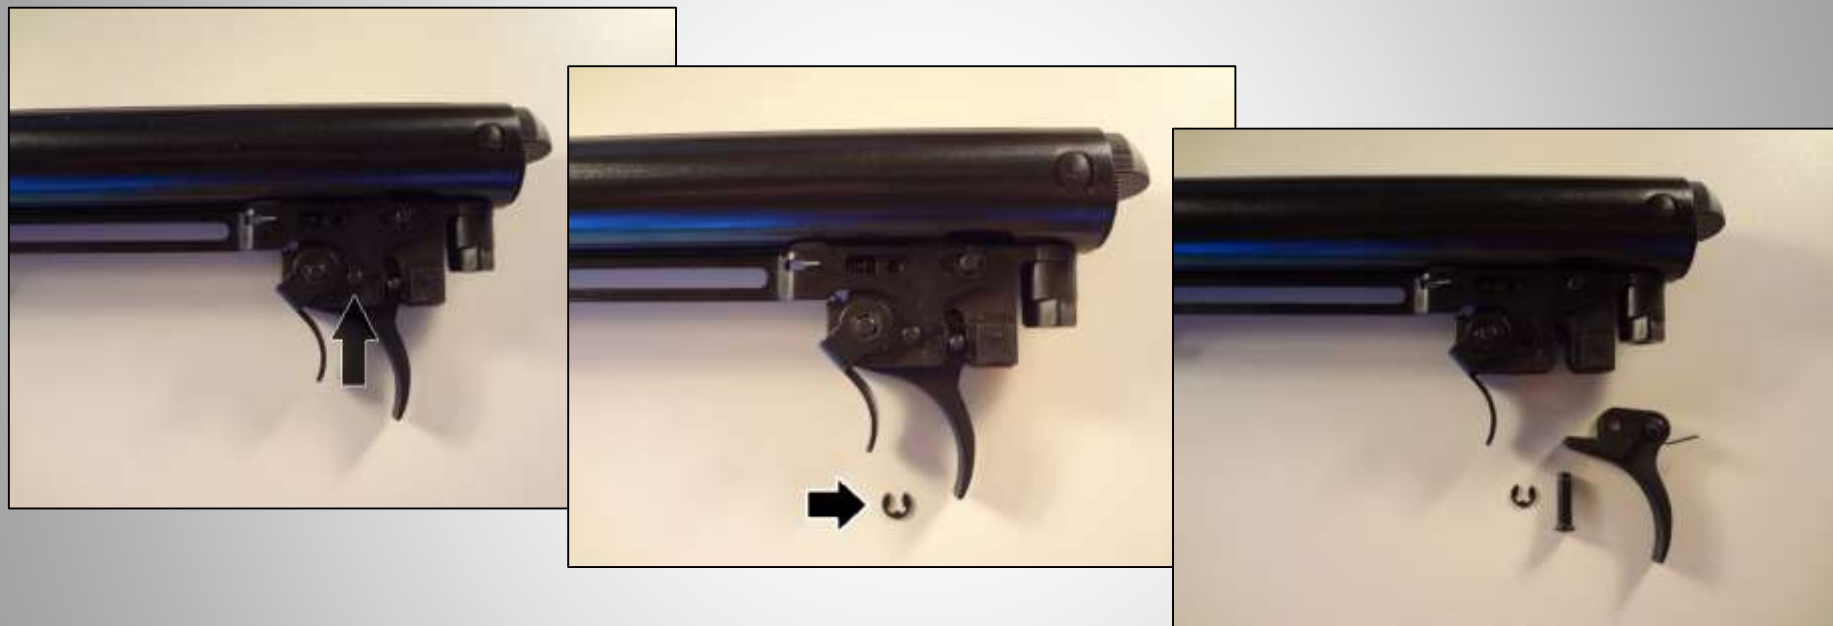

Com uma chave de fenda pequena ou uma chave de ponta fina, remova apenas o anel elástico da lâmina do gatilho, conforme ilustrado na foto. Ao remover o pino, a lâmina de gatilho original será liberada. Retire completamente a antiga lâmina da caixa de gatilho.


Remova a trava do pino da lâmina de gatilho



Retire o pino de segurança que atua na trava de segurança da carabina, da lâmina do gatilho. Este pino será instalado na nova lâmina ajustável.

Remova o antigo parafuso de regulagem conforme ilustrado na foto.

Instale a nova lâmina de gatilho ajustável

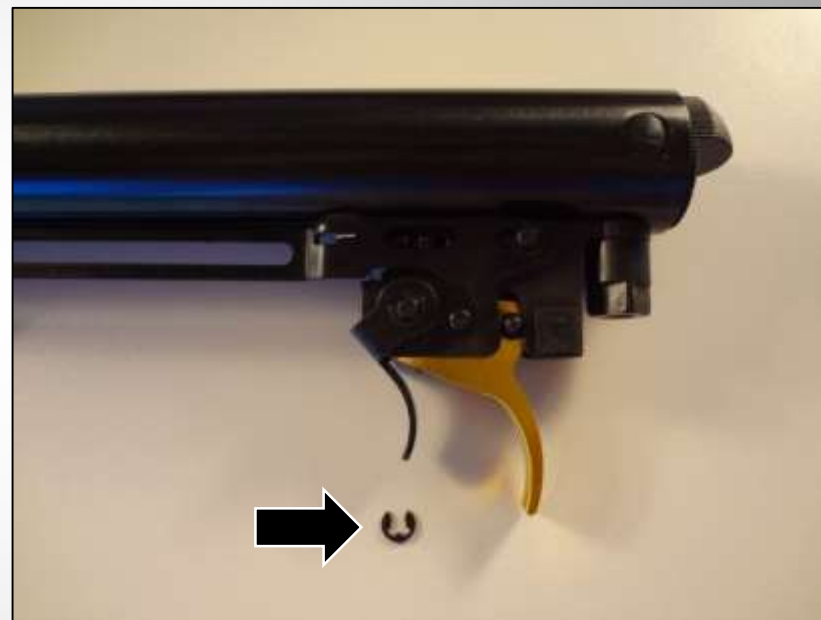

Encaixe o pino de segurança, retirado da antiga lâmina de gatilho e encaixe na nova lâmina de gatilho ajustável.

Encaixe a nova lâmina de gatilho ajustável na caixa de gatilho, recoloque o pino e recoloque o anel elástico do pino da lâmina de gatilho.

Antes de remontar sua carabina - Checagem de segurança



Para assegurar que o sistema de travamento do gatilho esta operando normalmente após a instalação da nova lâmina de gatilho execute o procedimento abaixo:

Posicione a trava de segurança na posição *Safe* e verifique se ela trava corretamente a nova lâmina de gatilho.

Antes de remontar sua carabina - Checagem de segurança

Para assegurar que o sistema de travamento do gatilho esta operando normalmente após a instalação da nova lâmina de gatilho execute o procedimento abaixo:



Com a trava de segurança na posição *Fire*, abra o cano da carabina e verifique se a haste de segurança trava a lâmina de gatilho corretamente ao deslizar.



Monte a sua carabina encaixando mecânica na coronha e parafusando os parafusos retirados.

Obtenha o manual de utilização (ajuste) da sua nova lâmina de gatilho em nosso site:

<http://www.quickshot.com.br>

Veja o vídeo de instalação no link abaixo:

<https://www.youtube.com/watch?v=e1JfbscajCE>



www.quickshot.com.br
contato@quickshot.com.br