



QUICKshot
Artigos Esportivos

Manual de instalação

Lâmina de gatilho ajustável para CBC B19, BAM B19



Índice

• Notas de segurança	3
• Apresentação do produto	4
• Removendo a lâmina de gatilho	6
• Remova a trava do pino da lâmina de gatilho	7
• Instale a nova lâmina de gatilho ajustável	8
• Checagem de segurança – Parte 1	10
• Checagem de segurança – Parte 2	11
• Manual de utilização (ajustes)	12
• Informações de contato	13

Versão do documento: 1.0

Versão do Produto: 1.0

Data de publicação: 03/2016



QUICKshot
Artigos Esportivos



Atenção!

- Utilize este manual como referência para a instalação.
- **Sugerimos a instalação desta peça por profissionais capacitados e com experiência.**
- Antes de iniciar, verifique se a carabina esta desarmada (desengatilhada) e descarregada.
- A sua segurança deve vir em primeiro lugar.



QUICKshot
Artigos Esportivos

Apresentação do produto



Este produto é acompanhada das seguintes partes

- Lâmina ajustável;
- Mola de torção
- Parafuso allen M3 x 10mm (para substituição do parafuso Philips original da caixa de gatilho);
- Chave allen.



Desmontando a carabina - Removendo a mecânica

As etapas de desmontagem e montagem da carabina foram propositalmente resumidas, com ênfase as etapas relevantes do processo.


Com chaves adequadas aos parafusos de sua carabina, você deve separar a coronha da mecânica da carabina.

Removendo a lâmina de gatilho



Com uma chave de fenda pequena ou uma chave de ponta fina, remova apenas o anel elástico da lâmina do gatilho, conforme ilustrado na foto. Ao remover o pino, a lâmina de gatilho original será liberada. Retire completamente a antiga lâmina da caixa de gatilho.


Remova a trava do pino da lâmina de gatilho

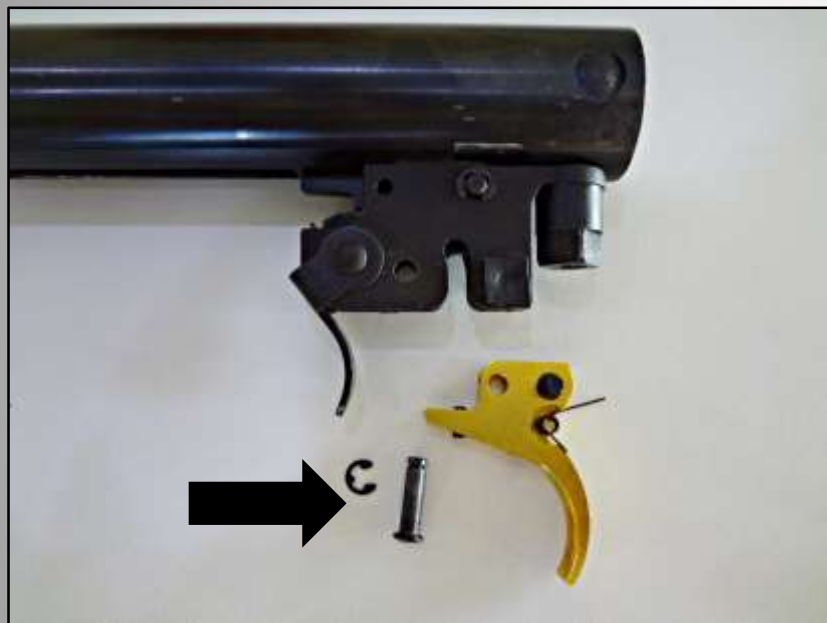

Retire o pino de segurança que atua na trava de segurança da carabina, da lâmina do gatilho. Este pino será instalado na nova lâmina ajustável.

Remova o antigo parafuso de regulagem conforme ilustrado na foto. **Mais a frente você irá colocar o parafuso Allen M3 x 10mm no lugar deste.**

Instale a nova lâmina de gatilho ajustável

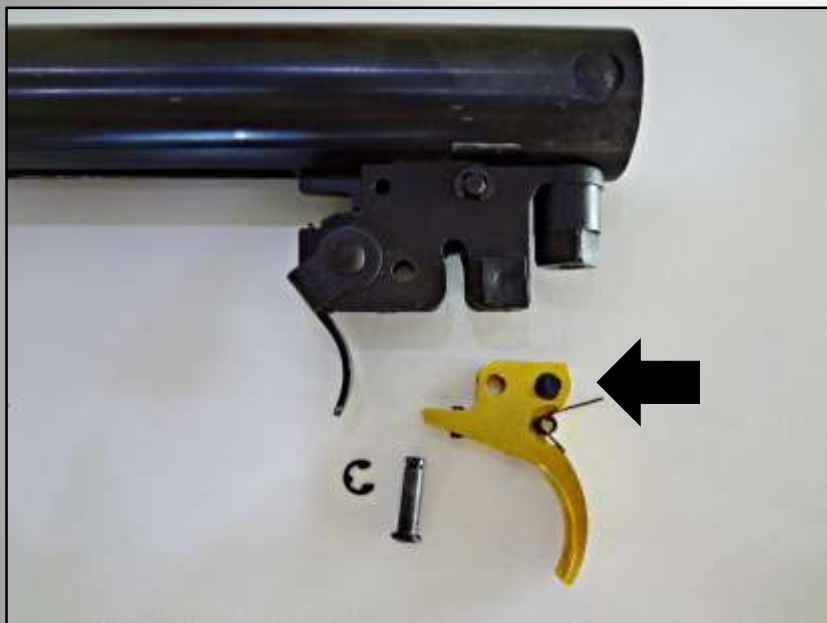


Encaixe o pino de segurança, retirado da antiga lâmina de gatilho e encaixe na nova lâmina de gatilho ajustável.

Encaixe a nova lâmina de gatilho ajustável na caixa de gatilho, recoloque o pino e recoloque o anel elástico do pino da lâmina de gatilho.


Instale a nova lâmina de gatilho ajustável

No lugar do parafuso de regulagem retirado na etapa anterior, coloque o parafuso allen M3 x 10mm que acompanha o produto.

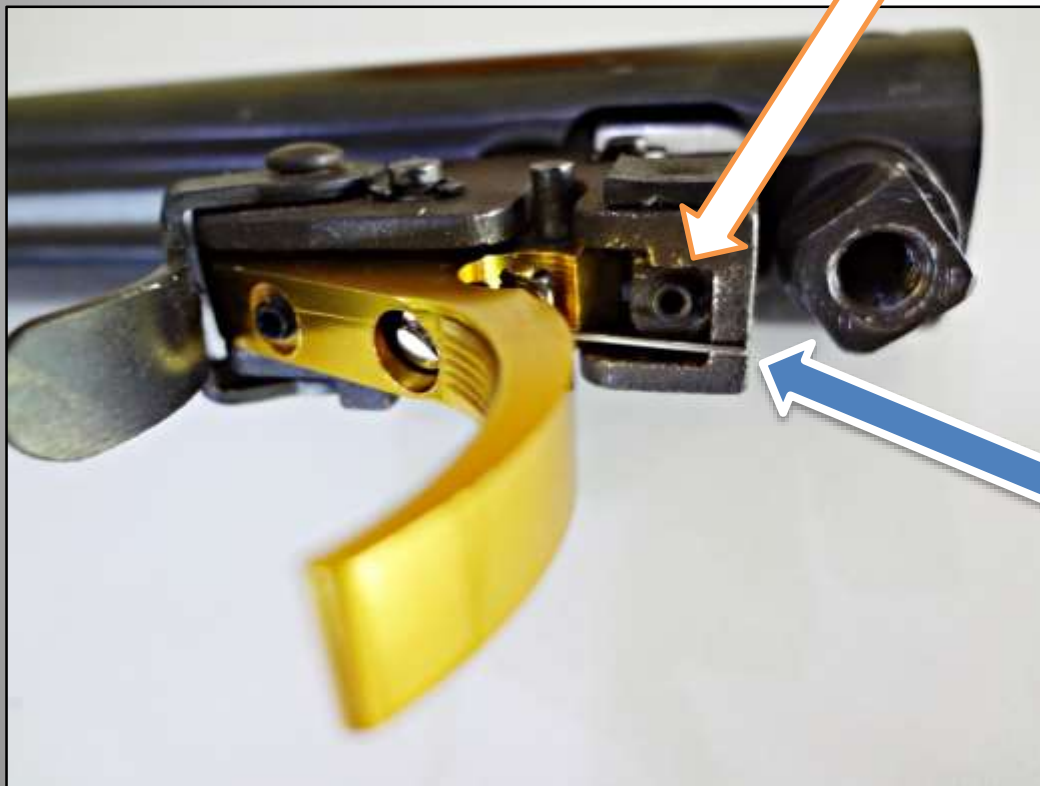

A mola de torção deve ficar com a ponta para fora da caixa, conforme foto.

Antes de remontar sua carabina - Checagem de segurança

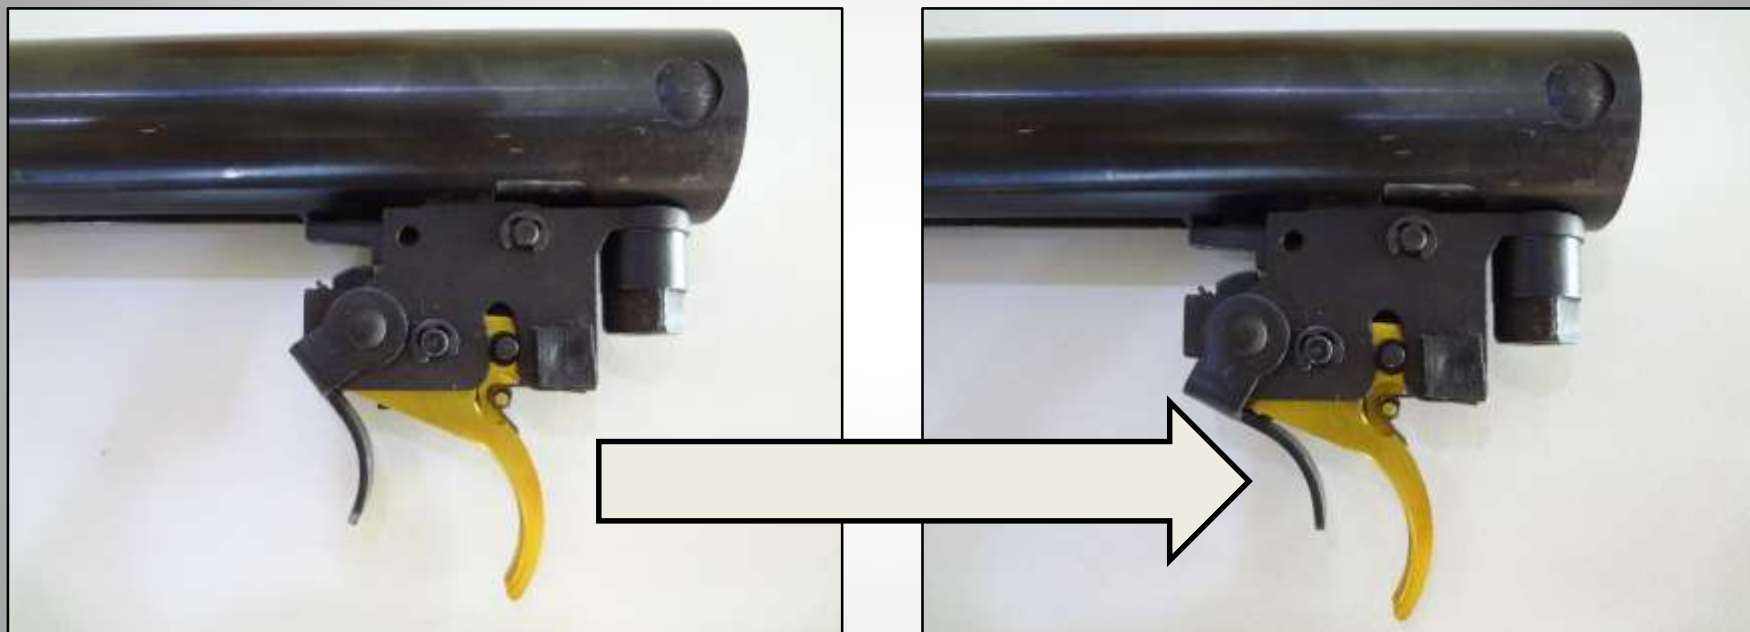

Para assegurar que o sistema de travamento do gatilho esta operando normalmente após a instalação da nova lâmina de gatilho execute o procedimento abaixo:

Posicione a trava de segurança na posição *Safe* e verifique se ela trava corretamente a nova lâmina de gatilho.

Antes de remontar sua carabina - Checagem de segurança

Para assegurar que o sistema de travamento do gatilho esta operando normalmente após a instalação da nova lâmina de gatilho execute o procedimento abaixo:



Com a trava de segurança na posição *Fire*, abra o cano da carabina e verifique se a haste de segurança trava a lâmina de gatilho corretamente ao deslizar.



Monte a sua carabina encaixando mecânica na coronha e parafusando os parafusos retirados.

Obtenha o manual de utilização (ajuste) da sua nova lâmina de gatilho em nosso site:

<http://www.quickshot.com.br>



www.quickshot.com.br
contato@quickshot.com.br