

Manual de Instruções

O alvo rearmável com cinco pêndulos aberto da Quickshot é construído através de chapas em aço, com encaixes que permite uma fácil montagem.

Este produto é recomendado para a prática do tiro, com carabinas ou pistolas de pressão por ação de molas, a curtas ou longas distâncias em locais fechados ou ao ar livre.

Cuidados de Utilização

- **Sempre utilizar óculos de segurança e protetor auricular;**

- As carabinas não devem disparar a velocidades superiores a 1300 pés por segundo ou 400 metros por segundo;

- A distância mínima de disparo deve ser de 10 metros a partir do muzzle brake até o alvo;

- Atenção ao local aonde será feito disparos ao alvo, pode ser necessário ter um objeto (para-balas) atrás do alvo que irá conter os disparos com munições. Pode ser um barranco de terra ou algo seguro suficiente para que os disparos sejam contidos e não ricocheteie.


Instruções de Montagem

Para a correta montagem do alvo, siga as instruções abaixo:

1. Com uma das mãos segure a esquerda (1).
2. Encaixe a duas travessas laterais (3) no encaixe da esquerda e parafuse dois pés (4).
3. Agora você deve encaixar o eixo com um pêndulo (6) no furo mais alto da lateral e travar usando o anel elástico (7). Encaixe o eixo com 4 pêndulos (5) no furo mais baixo e trave com o anel elástico (7).
4. Encaixe a lateral direita (2) nos furos dos eixos e também no encaixe das travessas (3).
5. Trave os eixos (5 e 6) usando os anéis elásticos (7).
6. Apertar os parafusos e porcas dos pés com duas chaves de 08 mm.

Lista de peças

Número da Peça	Nome da Peça	Quantidade
1	Lateral esquerda	1
2	Lateral direita	1
3	Travessas laterais	2
4	Pé nivelador	4
5	Eixo com quatro pêndulos	1
6	Eixo com um pêndulo	1
7	Anel elástico 7x14	18

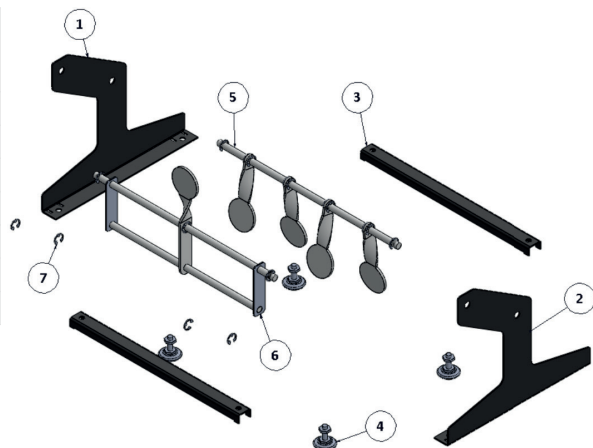

Pós montagem

