



QUICKshot

Artigos Esportivos

Manual de instalação

Lâmina de gatilho ajustável SPA AN500 e QGK Night Wolf



QUICKshot
Artigos Esportivos



Atenção!

Utilize este manual como referência para a instalação.

Sugerimos a instalação desta peça por profissionais capacitados e com experiência.

Antes de iniciar, verifique se a carabina esta desarmada (desengatilhada) e descarregada.
A sua segurança deve vir em primeiro lugar.



Desmontando a carabina - Removendo a mecânica

As etapas de desmontagem e montagem da carabina foram propositalmente resumidas, com ênfase as etapas relevantes do processo.

Com chaves adequadas aos parafusos de sua carabina, você deve separar a coronha da mecânica da carabina.

Removendo a lâmina de gatilho




Com uma chave de fenda pequena ou uma chave de ponta fina, remova apenas o anel elástico da lâmina do gatilho, conforme ilustrado na foto.

Ao remover o pino, a lâmina de gatilho original será liberada.

Retire completamente a antiga lâmina da caixa de gatilho.


Remova a trava do pino da lâmina de gatilho

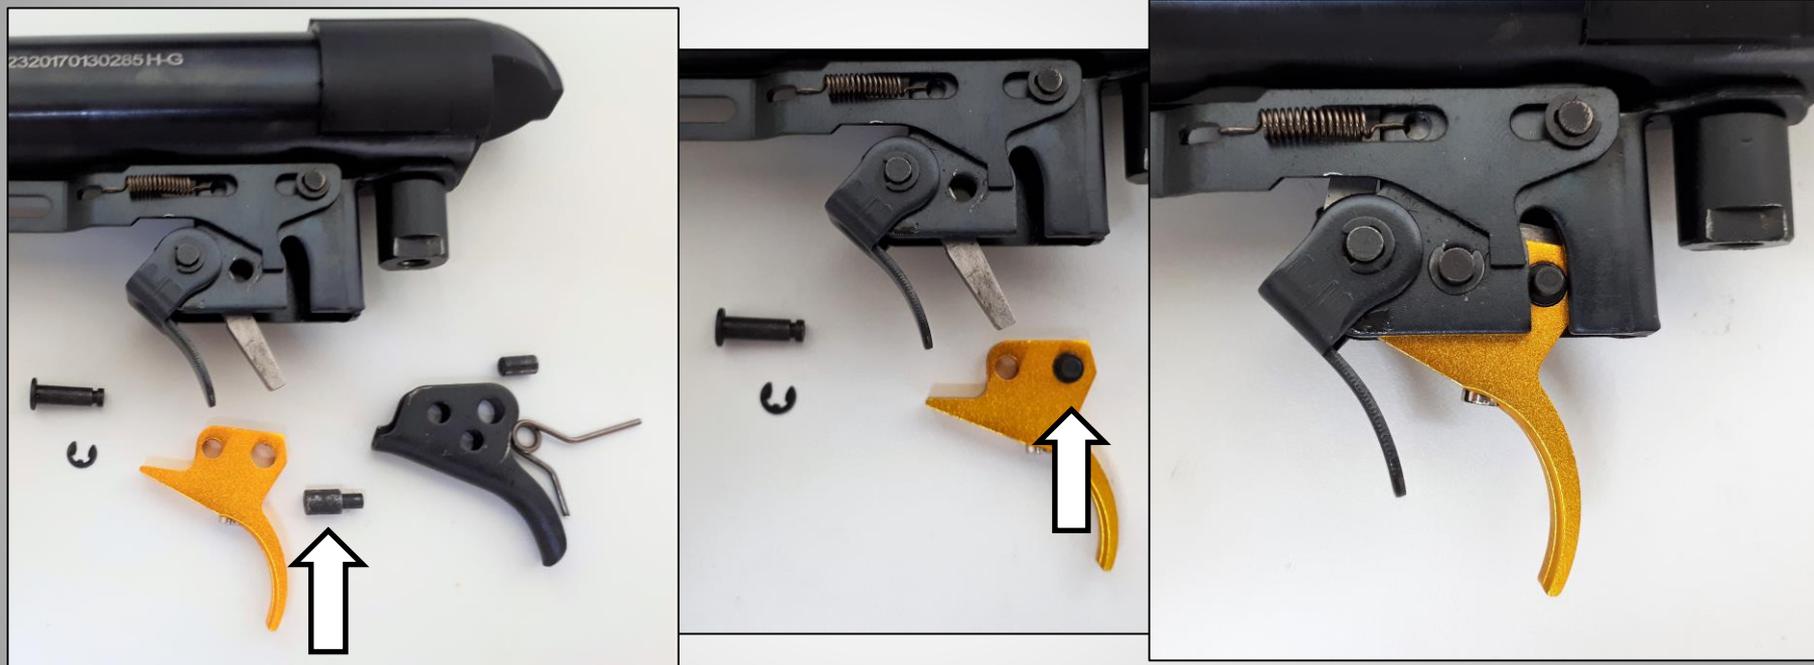

Retire o pino de segurança que atua na trava de segurança da carabina, da lâmina do gatilho. Encaixe na nova lâmina ajustável.

Encaixe a nova lâmina de gatilho ajustável na caixa de gatilho, recoloca o pino e recoloca o anel elástico do pino da lâmina de gatilho.

Antes de remontar sua carabina - Checagem de segurança

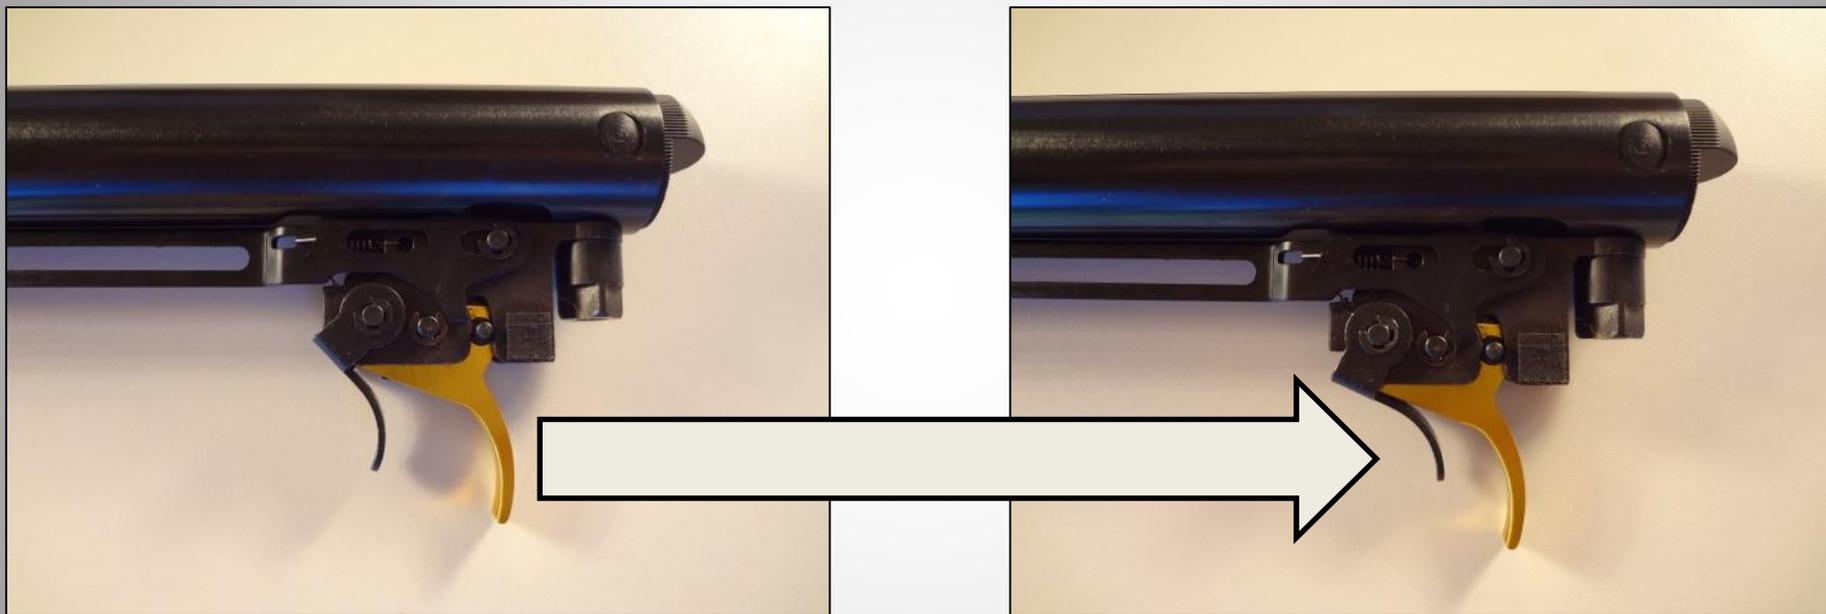

Para assegurar que o sistema de travamento do gatilho esta operando normalmente após a instalação da nova lâmina de gatilho execute o procedimento abaixo:

Posicione a trava de segurança na posição *Safe* e verifique se ela trava corretamente a nova lâmina de gatilho.

Antes de remontar sua carabina - Checagem de segurança

Para assegurar que o sistema de travamento do gatilho esta operando normalmente após a instalação da nova lâmina de gatilho execute o procedimento abaixo:



Com a trava de segurança na posição *Fire*, abra o cano da carabina e verifique se a haste de segurança trava a lâmina de gatilho corretamente ao deslizar.

Ajustando a lâmina



Ajuste

O principal ajuste da lâmina é feito através do parafuso cromado tipo fenda localizado no centro.

Girando o parafuso no sentido horário, encurta-se o curso, reduzindo o arrasto (peso).

Girando no sentido anti-horário, alonga-se o curso, aumentando o arrasto (peso).

Ajuste o parafuso principal girando $\frac{1}{4}$ ou $\frac{1}{2}$ de volta por vez, até chegar na configuração desejada.

Recomenda-se o uso de chave de fenda ponta chata com medidas de até:
3 x 100, 3 x 125 ou 3 x 150 (Ponta de 3mm com haste de 100, 120 ou 150mm)



Monte a sua carabina encaixando mecânica na coronha e parafusando os parafusos retirados.



QUICKshot
Artigos Esportivos

www.quickshot.com.br
contato@quickshot.com.br