



QUICKshot

Artigos Esportivos

Manual de instalação

Lâmina de gatilho ajustável para CBC JADE e JADE Mais





QUICKshot
Artigos Esportivos



Atenção!

Utilize este manual como referência para a instalação.

Sugerimos a instalação desta peça por profissionais capacitados e com experiência.

Antes de iniciar, verifique se a carabina esta desarmada (desengatilhada) e descarregada.
A sua segurança deve vir em primeiro lugar.

Desmontando a carabina - Removendo a mecânica


Com chaves adequadas a sua carabina (Philips ou fenda), remova os parafusos da coronha para separar a coronha da mecânica da carabina. Dois parafusos estão localizados nas laterais, próximo a alça de mira e o último atrás do guarda-mato. Agora basta cuidadosamente retirar a coronha da mecânica para ter acesso a caixa de gatilho.





QUICKshot
Artigos Esportivos

Removendo a lâmina de gatilho

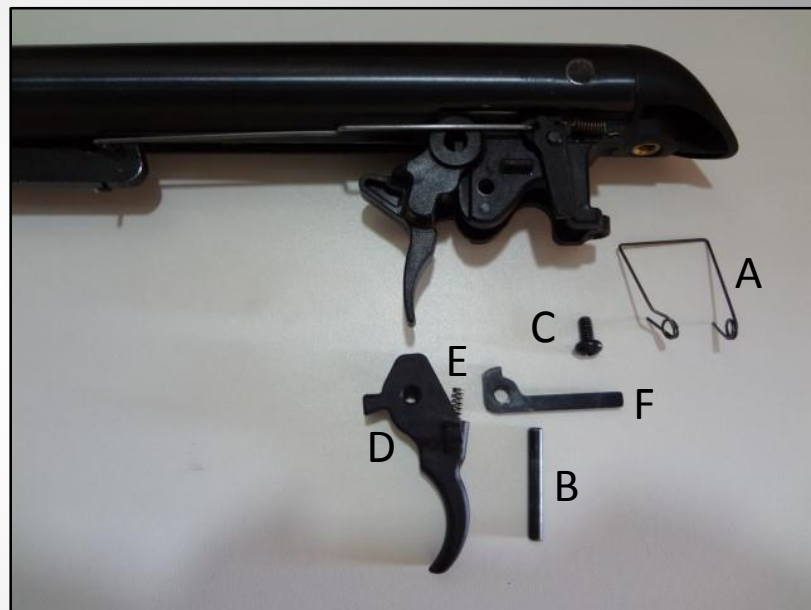

Para remover a lâmina original você deve: retirar a mola que envolve a caixa de gatilho (A) e remover o pino do gatilho (B). Retire também o parafuso de ajuste Philips (C) (Apenas para Jade Mais).

Você usará as peças a seguir em conjunto com a nova lâmina: mola (A), pino (B) e o desconector (F).

Você não irá usar: Lâmina original plástica (D), parafuso de ajuste Philips (C) e a mola de compressão (E) que fica alojada no gatilho original.




QUICKshot
Artigos Esportivos

Instale a nova lâmina de gatilho ajustável



A montagem segue a sequência inversa: Encaixe a nova lâmina de gatilho ajustável com o desconector alinhados através do furo da lâmina de gatilho na caixa de gatilho, recoloque o pino e recoloque a mola que envolve a caixa de gatilho.

Antes de remontar sua carabina - Checagem de segurança

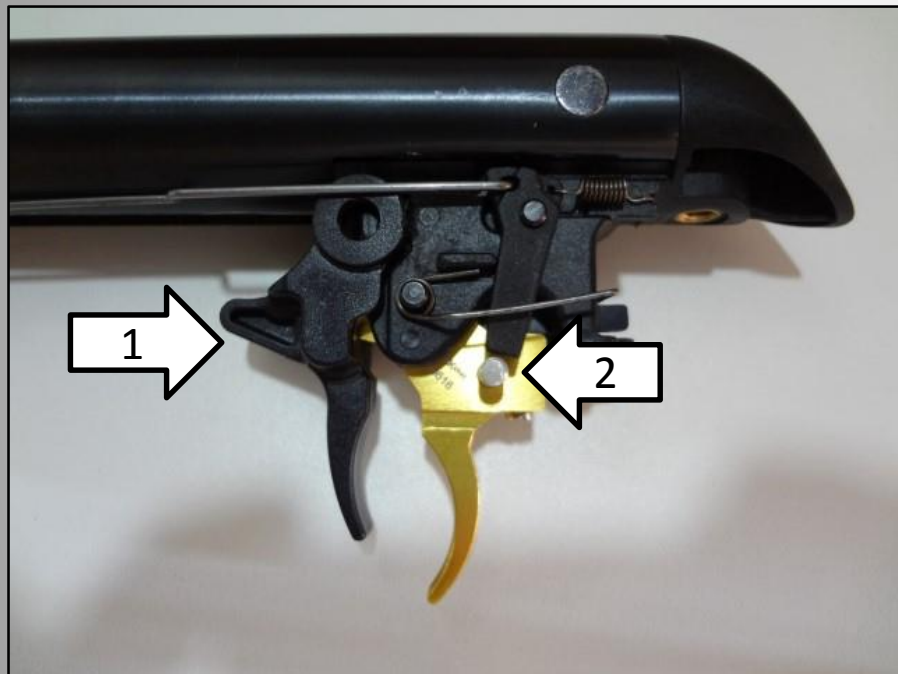

Para assegurar que o sistema de travamento do gatilho esta operando normalmente após a instalação da nova lâmina de gatilho execute o procedimento abaixo:

1 - Posicione a trava de segurança na posição de travamento: verifique se esta trava corretamente a nova lâmina de gatilho.

2 - Abra o cano da carabina e verifique se a haste de segurança trava a lâmina de gatilho corretamente ao deslizar.



Monte a sua carabina encaixando mecânica na coronha e parafusando os parafusos retirados.

Obtenha o manual de utilização (ajuste) da sua nova lâmina de gatilho em nosso site:

<http://www.quickshot.com.br>



www.quickshot.com.br
contato@quickshot.com.br